



數位捲筒貼紙-注意事項

1. 數位捲筒貼紙是為配合機器貼標(用機器把貼紙自動貼在瓶身上),若沒有要用機器貼標時並不需製作成捲包裝。
2. 數位捲筒貼紙的報價請參照上表,若上表報價沒有所需要的數量、材質報價時,請另外詢價。
3. 數位捲筒貼紙的報價一律包含上膜費用。
4. 數位捲筒貼紙的報價已經包含紙張、印刷、上亮膜、刀模費(圓形、橢圓形、方形)及軋型費用,若為不規則刀模時,須另收刀模費,刀膜另行估價。
5. 其他完稿注意事項請參照「數位貼紙發稿須知」
6. 數位捲筒貼紙,無論製作數量多寡,完稿方式不變,模與模上下或前後的間距一律至少為3mm,並請注意出血問題,發稿時請一定要告知成品貼紙的出紙方向。如下方圖示。
7. 數位捲筒貼紙出紙方向:共分為左出、右出、頭出與尾出(不論出紙方向,價格一樣),在發稿時請務必告知出紙方向(請四擇一),如下圖說明。

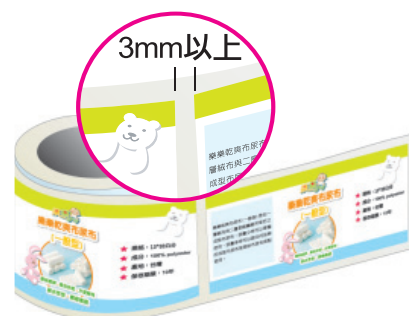

▲模與模的間距一律至少為3mm

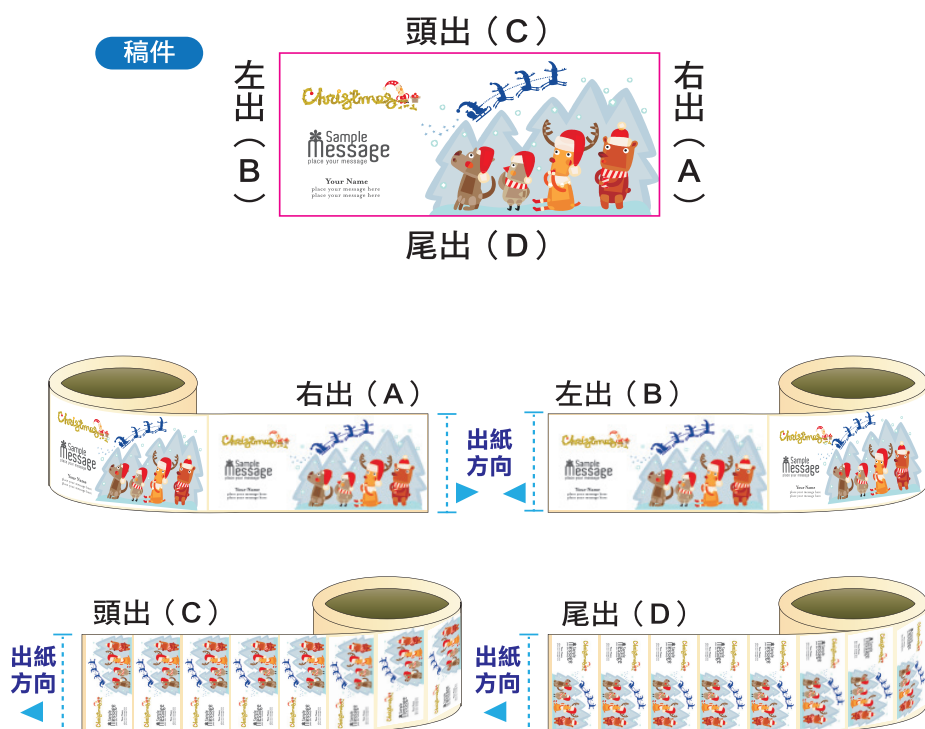

<< 捲筒貼材質介紹 >>

銅版+亮膜(霧膜)

採用銅版貼紙底部塗膠水,表面上膜稍有防水效果,紙張白度自然柔和,不易變黃,價格平實。

珠光+亮膜(霧膜)

紙與塑膠成份合成,表面上膜具稍有防水,不易撕破等特性,印刷成品色彩會較暗,表面具有珍珠的色澤。

極黏銅版+亮膜(霧膜)

採用銅版貼紙底部塗膠水(膠水經過特殊處理,黏性更強),表面上膜稍有防水效果,紙張白度自然柔和,不易變黃。

亮銀龍+白墨+亮膜

採用亮銀色底面(厚度約0.06mm),此具撕不破、耐熱、防水、防油汙、遮蔽性及防潮等特性。

(加厚)亮銀龍+白墨+亮膜

採用加厚亮銀色底面(厚度約0.08mm),此具撕不破、耐熱、防水、防油汙、遮蔽性及防潮等特性。